

## Прозрачные защитные крышки для приборов щитового монтажа по DIN Фронтальные размеры: 96 мм × 96 мм и 48 мм × 48 мм

### Краткое описание

Прозрачные крышки предохраняют приборы щитового монтажа от различных внешних воздействий. Гибкие крышки эффективны при защите от пыли и водяных брызг, так как плотно закрывают прибор спереди и одновременно позволяют его обслуживать.


Защитные крышки с запирающейся дверцей служат для защиты от механических повреждений и случайных или несанкционированных вмешательств, и в то же время предохраняют от пыли и водяных брызг. Оба исполнения можно приобрести отдельно от прибора.

### Защитная крышка АК-96

Прибор щитового монтажа пропускается через рамку крышки, устанавливается в вырез панели щита и крепится с обратной стороны щита.

#### Технические характеристики

- крышка запирающаяся (с пластмассовым или металлическим замком)
- противоударная прозрачная пластмасса (поликарбонат)
- устойчива к высоким температурам до 130 °С
- предназначена для приборов щитового монтажа с фронтальными размерами 96 мм × 96 мм
- степень защиты IP54

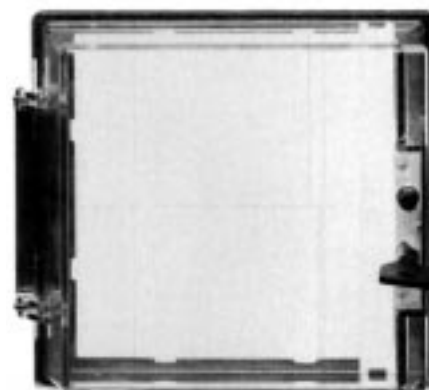


AK-96

### Защитная крышка АК-96/f, АК-48/f и АК-48/k

Защитная крышка надевается на фронтальную рамку, прибор устанавливается в вырез панели щита и крепится с обратной стороны щита.

#### Технические характеристики

- гибкая прозрачная пластмасса (мягкий поливинилхлорид (ПВХ))
- фронтальные размеры 96 мм × 96 мм или 48 мм × 48 мм
- степень защиты IP64 (АК-48/k)
- степень защиты IP65 (АК-96/f, АК48/f)

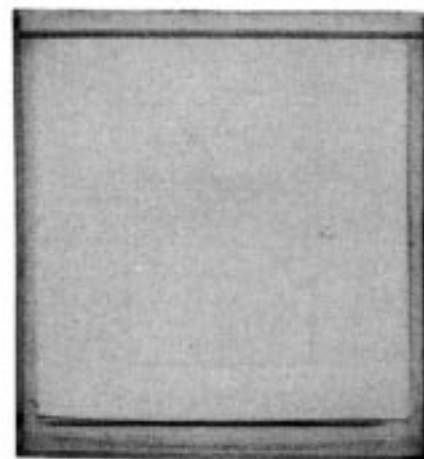


AK-.../f(k)


Тип	Для регуляторов по типовым листам:
AK-96/f	70.3550 и 70.3020
AK-48/f	70.3010
AK-48/k	70.3031

## Размеры


**AK-96**

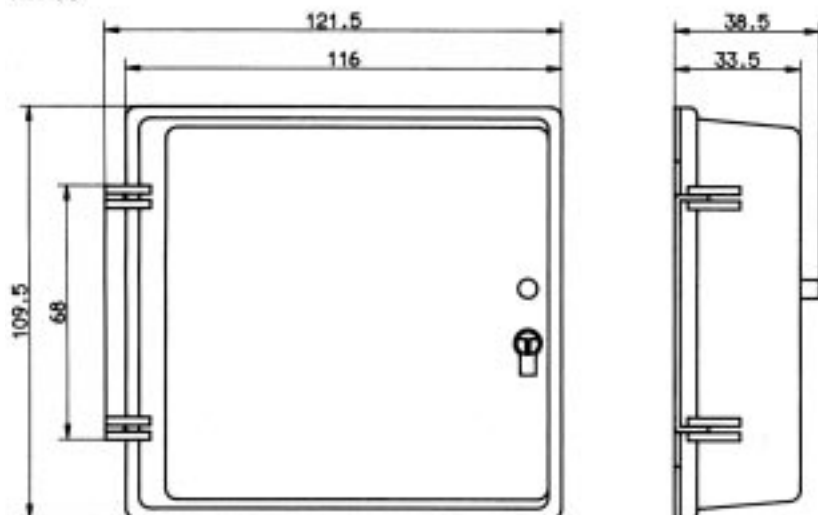


**AK-96/f**

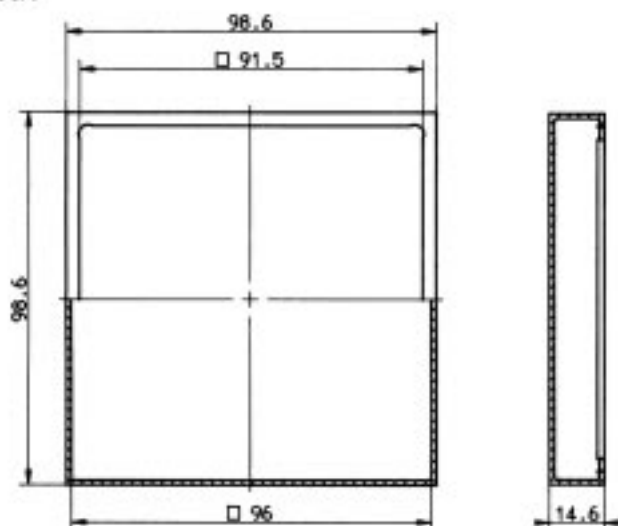

**AK-48/f**

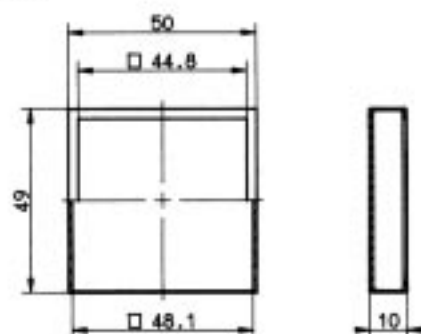

**AK-48/k**

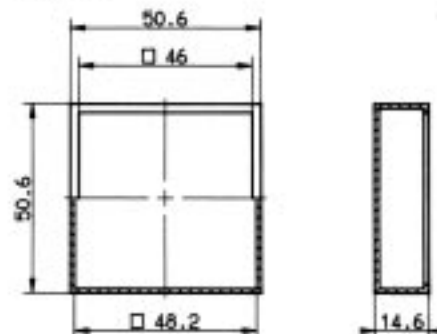

### Поставляются со склада:

**Тип**

AK-96  
AK-96/f  
AK-48/f  
AK-48/k

**Исполнение**

с пластмассовым замком

**Арт. №**

70/00097507  
70/00097710  
70/00097711  
70/00097513